



Typenübersicht

Schirmbezeichnung			Farbkoordinaten		Schirmfarbe		Nach- leucht- dauer
neu	alt	EIA-	X	y	Fluoreszenz	Phosphoreszenz	
BA	C		0,164	0,015	purpurblau		sehr kurz
BE	B	P 11	0,139	0,148	blau	blau	mittelkurz
BF	U ¹⁾		0,164	0,108	purpurblau		mittelkurz
GE	K	P 24	0,245	0,441	grün	grün	kurz
GH	H	P 31	0,193 ²⁾ 0,245 ³⁾	0,420 ²⁾ 0,523 ³⁾	grün grün	grün grün	mittelkurz
GJ	G	P 1	0,218	0,712	gelblich grün	gelblich grün	mittel
GK	G ¹⁾		0,218	0,712	gelblich grün	gelblich grün	mittel
GL	N	P 2	0,279	0,534	gelblich grün	gelblich grün	mittelkurz
GM	P	P 7	0,357	0,537	purpurblau	gelblich grün	lang
GP			0,180	0,365	bläulich grün	grün	mittelkurz
GR		P 39	0,223	0,698	gelblich grün	gelblich grün	lang
GU			0,297	0,371	weiß	weiß	sehr kurz
KA		P 20	0,426	0,546	grün	grün	mittel
LA	D		0,557	0,442	orange	orange	mittel
LC	F		0,572	0,442	orange	orange	sehr lang
LD	L	P 33	0,559	0,440	orange	orange	sehr lang
YA	Y ¹⁾		0,661	0,331	rot	rot	mittel
W	W	P 4	0,265	0,285	weiß		mittelkurz
WA			0,313	0,329	weiß		mittelkurz


Die Nachleuchtdauer ist definiert durch Abfall der Leuchtdichte auf 10 % des Anfangswertes in


< 1 µs:	sehr kurz	1 ms ... 100 ms:	mittel
1 µs ... 10 µs:	kurz	100 ms ... 1 s:	lang
10 µs ... 1 ms:	mittelkurz	> 1 s:	sehr lang

1) für Farbfernsehen

2) bei großer Helligkeit

3) bei geringer Helligkeit

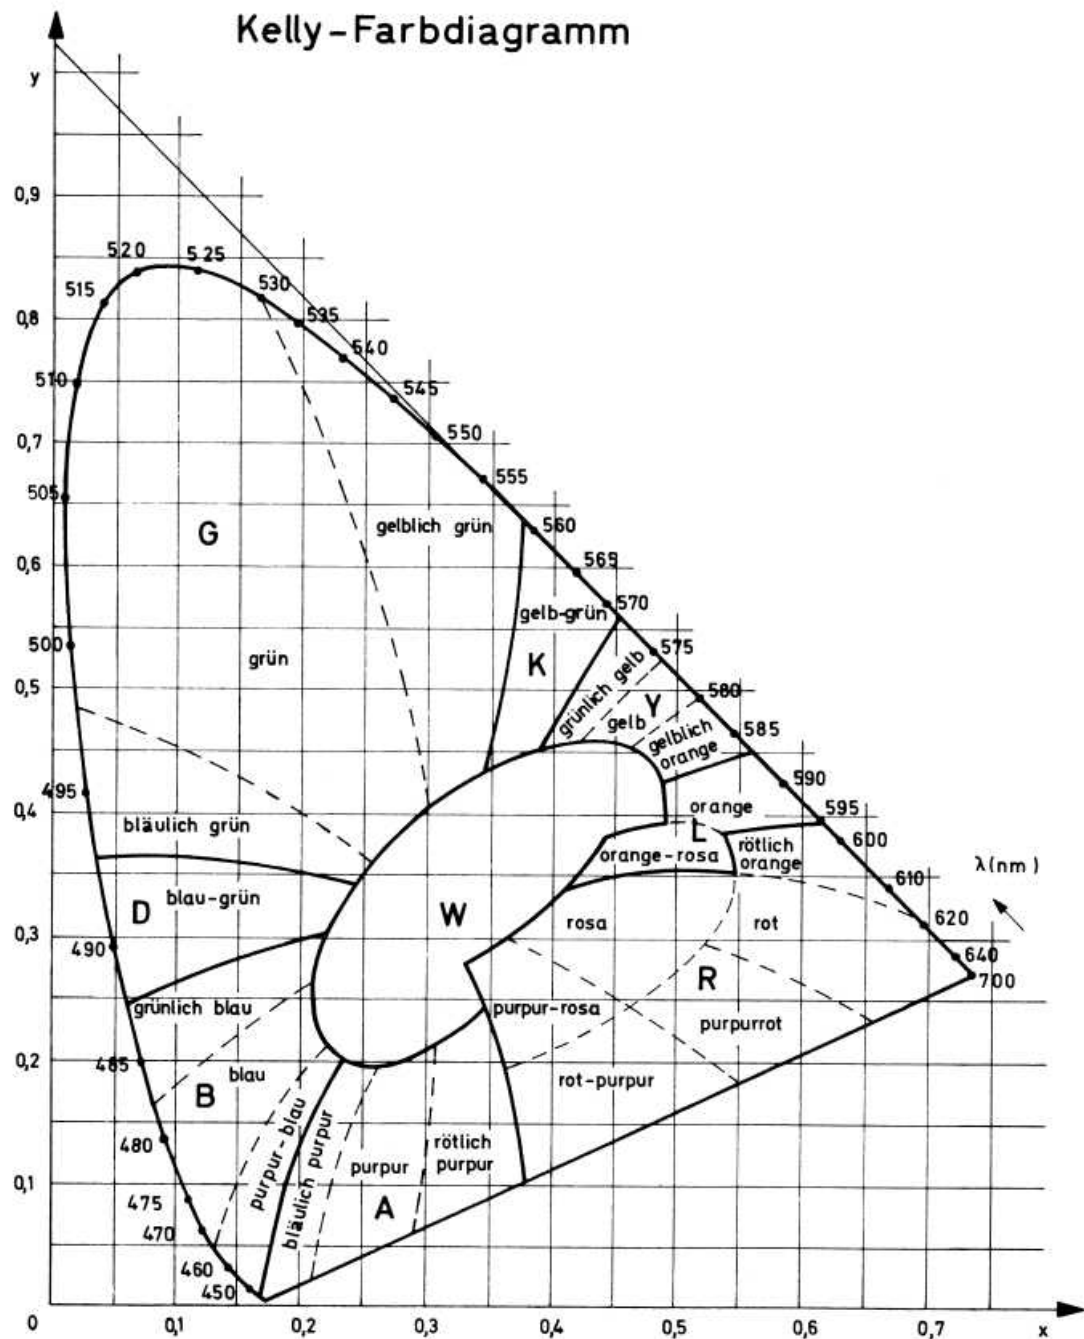

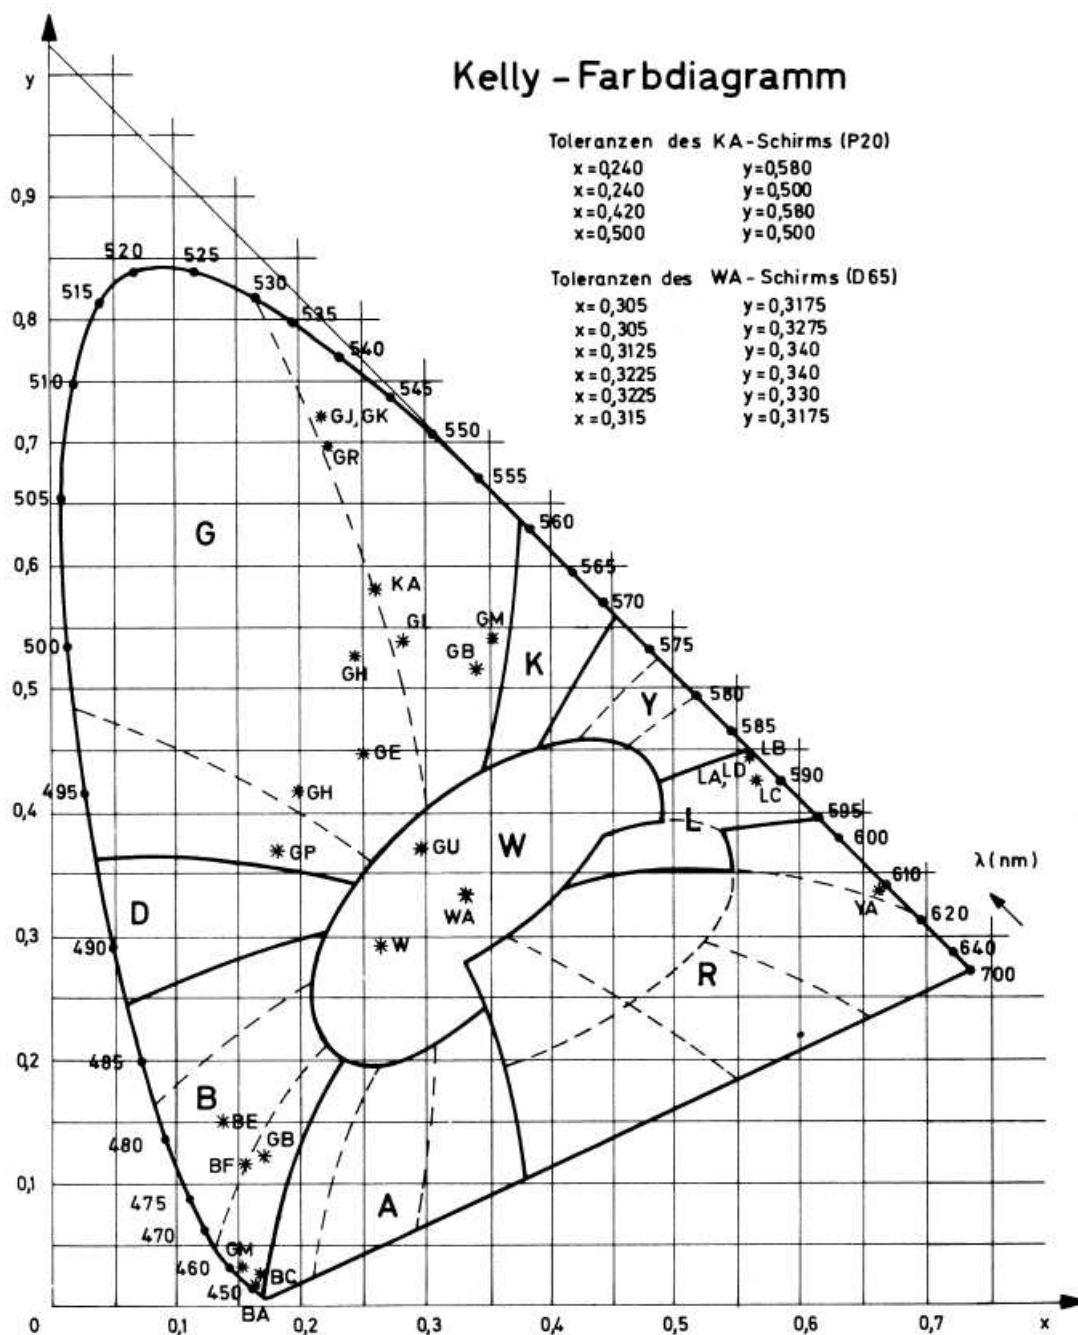



Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite
B8 700 42	229	D 14-121 GH	149	E 14-100 GH	199
		D 14-121 GM	149		
D 7-190 GH	89	D 14-121 GP	149	L 14-110 GH/55	203
D 7-190 GM	89	D 14-122 GH	153	L 14-130 GH/55	213
D 7-191 GH	93	D 14-122 GM	153		
D 7-191 GM	93	D 14-122 GP	153	40 467	230
D 7-220 GH	95	D 14-123 GH	155		
D 7-221 GH	99	D 14-123 GM	155	55 525	231
D 10-160 GH	101	D 14-123 GP	155	55 530	232
D 10-160 GM	101	D 14-162 GH/09	157	55 532	233
D 10-161 GH	105	D 14-240 GH/37	163	55 534	234
D 10-161 GM	105	D 14-250 GH	169	55 547	235
D 10-170 GH	107	D 14-251 GH	173	55 548	236
D 13-26 GH	111	D 18-120 GH	175	55 560	237
D 13-27 GH	115	D 18-121 GH	179	55 561	238
D 13-451 GH/45	119	DG 7-5	185	55 563 A	239
D 13-480 GH	127	DG 7-6	185	55 566	240
D 13-480 GM	127	DG 7-31	191	55 568	241
D 13-481 GH	131	DG 7-32	191	55 580	242
D 13-481 GM	131	DH 3-91	181	55 581	243
D 13-500 GH/01	133	DH 7-11	187	55 581 A	243
D 14-120 GH	145			55 584	244
D 14-120 GM	145	E 10-130 GH	195	55 585	245
D 14-120 GP	145				

VALVO ELEKTRONENSTRAHL-WANDLERRÖHREN

7.76
7

Anmerkungen:

Der Suffix hinter dem Schrägstrich bedeutet die Körnigkeit des Leuchtschirms, dies wird bei Anlage der Röhren nicht beachtet! Beispiel: D13-451GH/45 ist **D13-451GH**

Grau hinterlegte „Typenbezeichnungen“ sind keine Röhren sondern Zubehör (Fassungen, Metallabschirmungen etc.)